

# SBS LIDO üveg LED fénycső

## 120 / 140 / 160 lumen/watt



LED



 4000 K  
 neutral  
 white


BELTÉRI



300°

IP20


 AC 220-240V 50-60 Hz  
 egyoldalas bekötés  
 one side connection

AC 220-240V 50-60 Hz	-25°C +45°C	130 mA	PF >0.5	SMD 2835	25 000 h		ON OFF 15 000	CRI ≥ 80	Hg 0.0 mg	92-266 g	3 év garancia
----------------------------	----------------	-----------	------------	-------------	----------	--	---------------------	-------------	--------------	----------	------------------

Az SBS LIDO egyoldalas bekötésű LED fénycső, ami elérhető három hosszban (60, 120 és 150 cm), és három féle teljesítményben (9, 18 és 24W).


Fényhasznosítás szempontjából három típusa elérhető: 120, 140 és 160 lm/W értékkel, különböző csomagolásban (habfólia, színes doboz) a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében.

A termék 4000K semleges fehér színhőmérsékletű, ideális választás irodai és ipari lámpatestekbe, 25 000 üzemórás működés mellett 15 000 kapcsolásra van optimalizálva, 3 év garanciával.

Termék kód	Hossz (LxW - mm)	Súly (kg)	EAN kód
SBS-LID9S060-4K	600x26 mm	0,092 kg	5999576970006
SBS-LID18S120-4K	1200x26mm	0,173 kg	5999576970013
SBS-LID24S150-4K	1500x26 mm	0,206 kg	5999576970020
SBS-LID9M060-4K	600x26 mm	0,116 kg	5999576970037
SBS-LID18M120-4K	1200x26 mm	0,22 kg	5999576970044
SBS-LID24M150-4K	1500x26 mm	0,265 kg	5999576970051
SBS-LID9H060-4K	600x26 mm	0,117 kg	5999576970068
SBS-LID18H120-4K	1200x26 mm	0,221 kg	5999576970075
SBS-LID24H-150-4K	1500x26 mm	0,266kg	5999576970082






Az áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a már használaton kívüli lámpatesteket és alkatrészeit a törvény értelmében a nem szelektált települési hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, azaz a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.



## SBS LIDO LED fénycső 120 lm/W fényhasznosítással

PARAMÉTEREK	SBS-LID09S060-4K	SBS-LID18S120-4K	SBS-LID24S150-4K
Termék dimenziók (cm)	60x2,6	120x2,6	150x2,6
Átmérő (cm)	2,6	2,6	2,6
Termék bruttó súlya (kg)	0,112	0,2	0,256
Darab/Egységcsomag	25	25	25
Csomagolás típusa (egyedi/gyűjtő)	Habfólia/karton	Habfólia/karton	Habfólia/karton
Termék színe	Fehér	Fehér	Fehér
Névleges teljesítmény (W)	9	18	24
Névleges feszültség (V)	220-240	220-240	220-240
Hálózati frekvencia (Hz)	50-60	50-60	50-60
Bemeneti áram (A)	0,0667	0,0667	0,0667
Teljesítmény tényező (power factor)	>0,5	>0,5	>0,5
Működési hőmérséklet	-25 - +45 °C	-25 - +45 °C	-25 - +45 °C
LED típusa (SMD)	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Lámpabúra anyaga	üveg	üveg	üveg
Lámpacsatlakozó anyaga	PC	PC	PC
Színhőmérséklet (kelvin)	4000	4000	4000
Színhőmérséklet állítható? (CCT)	nem	nem	nem
Fényáram (lumen)	1080	2160	2880
Fényhasznosítás (lumen/watt)	120	120	120
IP védelem	IP20	IP20	IP20
Garancia (hó)	36	36	36
Élettartam (óra)	25000	25000	25000
Kapcsolások száma (db)	<15000	<15000	<15000
Fényerőszabályzási lehetőség (V/N)	nincs	nincs	nincs
Sugárzási szög	300°	300°	300°
Színvisszaadási index (CRI)	CRI80	CRI80	CRI80
Energiaosztály besorolás	E	E	E
Villódzási tényező (Flicker metric)	1,0	1,0	1,0
Egyoldalas vagy kétoldalas bekötésű	Egyoldalas	Egyoldalas	Egyoldalas
Higanyt tartalmaz? (I/N)	nem	nem	nem
EAN kód	5999576970006	5999576970013	5999576970020




## ENERGIACÍMKE

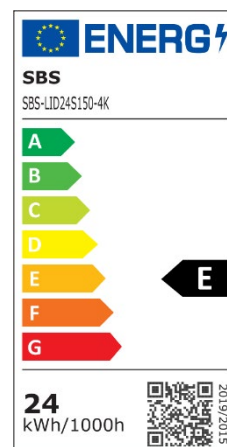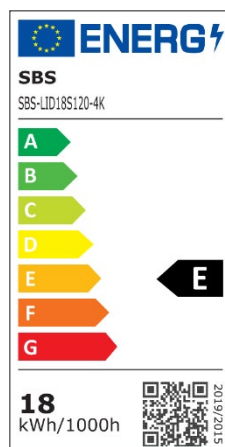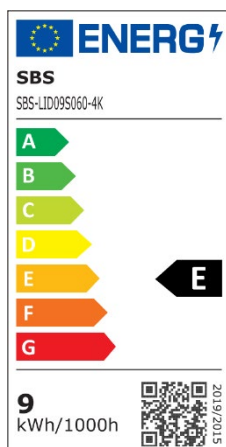

## SBS LIDO LED fénycső 140 lm/W fényhasznosítással

PARAMÉTEREK	SBS-LID09M060-4K	SBS-LID18M120-4K	SBS-LID24M150-4K
Termék dimenziók (cm)	60x2,6	120x2,6	150x2,6
Átmérő (cm)	2,6	2,6	2,6
Termék bruttó súlya (kg)	0,112	0,2	0,256
Darab/Egységcsomag	25	25	25
Csomagolás típusa (egyedi/gyűjtő)	színes papír, fül nélkül /karton	színes papír, fül nélkül /karton	színes papír, fül nélkül /karton
Termék színe	Fehér	Fehér	Fehér
Névleges teljesítmény (W)	9	18	24
Névleges feszültség (V)	220-240	220-240	220-240
Hálózati frekvencia (Hz)	50-60	50-60	50-60
Bemeneti áram (A)	0,1304	0,130	0,1304
Teljesítmény tényező (power factor)	>0,5	>0,5	>0,5
Működési hőmérséklet	-25 - +45 °C	-25 - +45 °C	-25 - +45 °C
LED típusa (SMD)	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Lámpabúra anyaga	üveg	üveg	üveg
Lámpacsatlakozó anyaga	PC	PC	PC
Színhőmérséklet (kelvin)	4000	4000	4000
Színhőmérséklet állítható? (CCT)	nem	nem	nem
Fényáram (lumen)	1260	2520	3360
Fényhasznosítás (lumen/watt)	140	140	140
IP védelem	IP20	IP20	IP20
Garancia (hó)	36	36	36
Élettartam (óra)	25000	25000	25000
Kapcsolások száma (db)	<15000	<15000	<15000
Fényerőszabályzási lehetőség (V/N)	nincs	nincs	nincs
Sugárzási szög	300°	300°	300°
Színvisszaadási index (CRI)	CRI80	CRI80	CRI80
Energiaosztály besorolás	D	D	D
Villódzási tényező (Flicker metric)	1,0	1,0	1,0
Egyoldalas vagy kétoldalas bekötésű	Egyoldalas	Egyoldalas	Egyoldalas
Higanyt tartalmaz? (I/N)	nem	nem	nem
EAN kód	5999576970037	5999576970044	5999576970051

## ENERGIACÍMKE

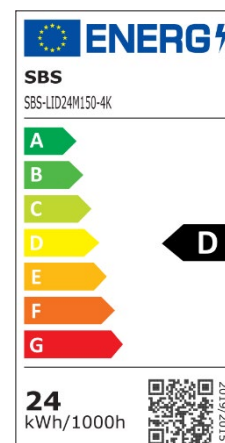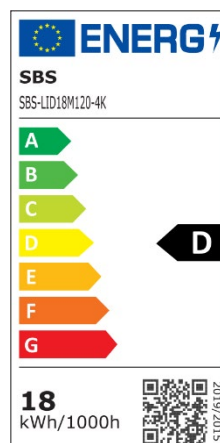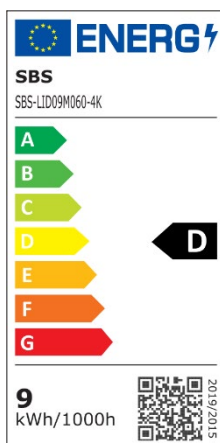

## SBS LIDO LED fénycső 160 lm/W fényhasznosítással

PARAMÉTEREK	SBS-LID09H060-4K	SBS-LID18H120-4K	SBS-LID24H150-4K
Termék dimenziók (cm)	60x2,6	120x2,6	150x2,6
Átmérő (cm)	2,6	2,6	2,6
Termék bruttó súlya (kg)	0,12	0,208	0,264
Darab/Egységcsomag	25	25	25
Csomagolás típusa (egyedi/gyűjtő)	színes papír, füllel/karton	színes papír, füllel/karton	színes papír, füllel/karton
Termék színe	Fehér	Fehér	Fehér
Névleges teljesítmény (W)	9	18	24
Névleges feszültség (V)	220-240	220-240	220-240
Hálózati frekvencia (Hz)	50-60	50-60	50-60
Bemeneti áram (A)	0,16652	0,16652	0,16652
Teljesítmény tényező (power factor)	>0,5	>0,5	>0,5
Működési hőmérséklet	-25 - +45 °C	-25 - +45 °C	-25 - +45 °C
LED típusa (SMD)	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Lámpabúra anyaga	üveg	üveg	üveg
Lámpacsatlakozó anyaga	PC	PC	PC
Színhőmérséklet (kelvin)	4000	4000	4000
Színhőmérséklet állítható? (CCT)	nem	nem	nem
Fényáram (lumen)	1440	2880	3840
Fényhasznosítás (lumen/watt)	160	160	160
IP védelem	IP20	IP20	IP20
Garancia (hó)	36	36	36
Élettartam (óra)	25000	25000	25000
Kapcsolások száma (db)	<15000	<15000	<15000
Fényerőszabályzási lehetőség (V/N)	nincs	nincs	nincs
Sugárzási szög	300°	300°	300°
Színvisszaadási index (CRI)	CRI80	CRI80	CRI80
Energiaosztály besorolás	C	C	C
Villódzási tényező (Flicker metric)	1,0	1,0	1,0
Egyoldalas vagy kétoldalas bekötésű	Egyoldalas	Egyoldalas	Egyoldalas
Higanyt tartalmaz? (I/N)	nem	nem	nem
EAN kód	5999576970068	5999576970075	5999576970082

## ENERGIACÍMKE

